


灯具外形图配光曲线 cd/1000Lm




光强分布曲线

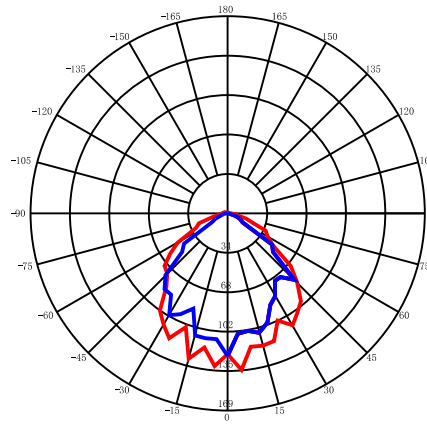

高光效照明灯具光度参数

产品型号	N-ZFJC-E3W8115	
额定电压	DC24V/DC36V	
额定功率	3W	
外形尺寸 (mm)	长 L	270
	宽 W	55
	高 H	240
防触电类别	III类	
防护等级	IP30	
安装孔距 (mm)	190/60	
光通量 (Lm)	290	




发光强度值

θ		0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
I θ (cd)	B-B	120.5	134.79	116.41	117.45	116.89	102.04	111.11	104.69	98.26	84.5
	A-A	122.27	103.88	102.76	105.8	99.95	186.86	82.05	71.05	70.97	80.68

θ		50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
I θ (cd)	B-B	70.73	47.93	39.9	35.65	23.76	16.22	8.27	3.21	/
	A-A	51.14	46.4	14.69	11	6.42	2.17	/	/	/

灯具等照度半径（单灯）



识别码	N8115	名称	集中电源集中控制照明灯具			
灯具安装高度 (M)	灯下垂直点地面水平照度 (Lx)	地面水平照度半径 (单位: m)				
		1.0Lx 照度线	3.0Lx 照度线	5.0Lx 照度线	10.0Lx 照度线	
2.5	18.0	5.3	3.7	3.2	2.3	
3.0	13.0	5.8	4.2	3.2	2.3	
3.5	9.6	6.3	4.4	3.2	2.3	
4.5	6.1	7.0	4.4	3.4	1.6	
6.0	3.5	7.7	4.4	3.0	/	
8.0	2.1	7.7	3.7	/	/	

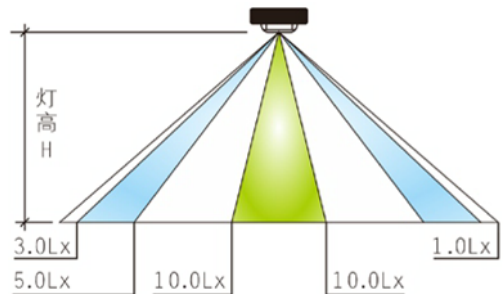

灯具外形图配光曲线 cd/1000Lm



光强分布曲线

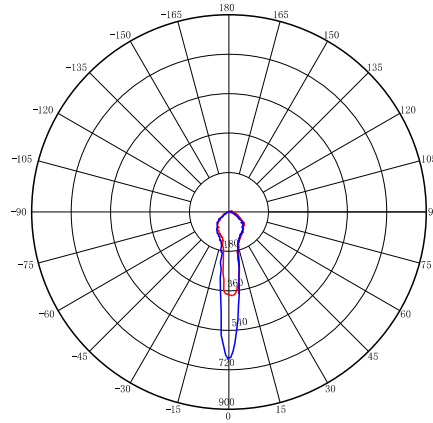

高光效照明灯具光度参数

产品型号	N-ZFJC-E3W8117	
额定电压	DC24V/DC36V	
额定功率	3W	
外形尺寸 (mm)	长 L	272
	宽 W	44
	高 H	256
防触电类别	III类	
防护等级	IP65	
安装孔距(mm)	90/70	
光通量(Lm)	290	


发光强度值

θ		0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
I θ (cd)	B-B	572.25	321.05	161.61	136.4	122.27	112.72	105.09	96.58	89.35	82.77
	A-A	547.2	251.44	156.15	129.09	119.22	112.64	104.69	96.74	88.31	76.91



θ		50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
I θ (cd)	B-B	63.58	49.13	38.62	27.3	7.63	2.33	1.28	0.72	/
	A-A	61.42	38.86	23.04	5.14	2.49	1.04	/	/	/

灯具等照度半径（单灯）

识别码	N8117	名称	集中电源集中控制照明灯具			
灯具安装高度 (M)	灯下垂直点地面水平照度 (Lx)	地面水平照度半径 (单位: m)				
		1.0Lx 照度线	3.0Lx 照度线	5.0Lx 照度线	10.0Lx 照度线	
2.5	69.0	5.6	3.7	3.2	2.3	
3.0	37.0	6.3	4.4	3.7	2.3	
3.5	23.0	7.2	4.6	3.7	1.8	
4.5	14.0	7.9	4.6	3.0	1.3	
6.0	14.0	7.9	4.6	3.0	1.3	
8.0	7.9	8.6	3.9	2.0	1.0	

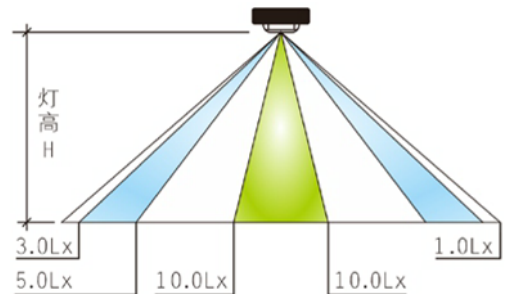

灯具外形图配光曲线 cd/1000Lm

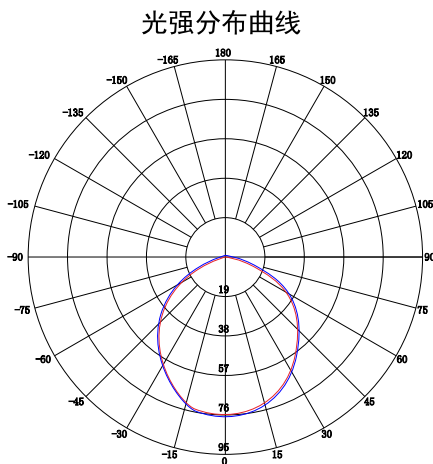

高光效照明灯具光度参数

产品型号	N-ZFJC-E2W8149	
额定电压	DC36V	
额定功率	2W	
外形尺寸 (mm)	长 L	247
	宽 W	60
	高 H	243
防触电类别	III类	
防护等级	IP65	
安装孔距 (mm)	240	
光通量 (Lm)	180	


发光强度值

θ		0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
I_{θ} (cd)	B-B	75.54	74.66	74.1	73.06	68.8	64.79	61.17	56.6	51.38	46.64
	A-A	75.46	74.1	73.38	69.84	65.43	61.09	57.4	52.02	47.61	43.43



θ		50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
I_{θ} (cd)	B-B	41.67	34.12	28.18	19.11	12.2	8.35	5.14	/	/
	A-A	36.53	29.62	23.92	15.65	9.07	2.81	/	/	/

灯具等照度半径 (单灯)

识别码	N8149	名称	集中电源集中控制照明灯具			
灯具安装高度 (M)	灯下垂直点地面水平照度 (Lx)	地面水平照度半径 (单位: m)				
		1.0Lx 照度线	3.0Lx 照度线	5.0Lx 照度线	10.0Lx 照度线	
2.5	11.0	4.9	3.2	2.7	1.8	
3.0	8.2	5.3	3.4	2.7	1.6	
3.5	6.2	5.6	3.7	2.7	1.1	
4.5	3.9	6.0	3.7	2.3	/	
6.0	2.3	6.5	3.0	/	/	
8.0	1.4	6.5	/	/	/	

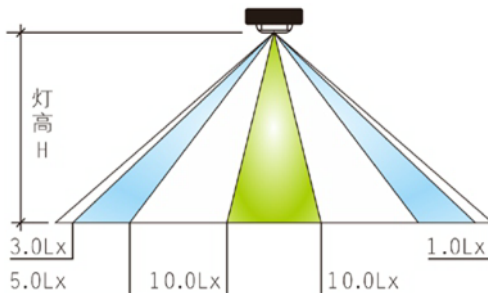

灯具外形图配光曲线 cd/1000Lm

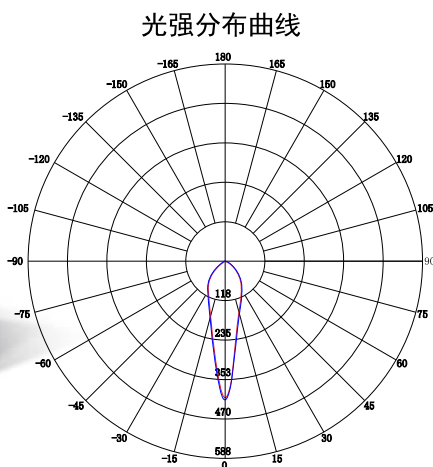

高光效照明灯具光度参数

产品型号	N-ZFJC-E3W8118	
额定电压	DC24V/DC36V	
额定功率	3W	
外形尺寸 (mm)	长 L	280
	宽 W	66
	高 H	263
防触电类别	III类	
防护等级	IP30	
安装孔距 (mm)	210/60	
光通量 (Lm)	240	


发光强度值

θ		0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
I θ (cd)	B-B	482.97	281.07	171.32	139.29	114.24	98.83	86.46	78.27	70.81	55.72
	A-A	469.01	313.9	192.19	144.19	119.78	99.31	89.27	79.88	51.54	41.59

θ		50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
I θ (cd)	B-B	41.99	32.11	13.49	5.54	3.53	2.57	1.85	0.56	/
	A-A	32.03	22	7.06	4.09	2.33	1.36	0.64	/	/

灯具等照度半径（单灯）

识别码	N8118	名称	集中电源集中控制照明灯具			
灯具安装高度 (M)	灯下垂直点地面水平照度 (Lx)	地面水平照度半径 (单位: m)				
		1.0Lx 照度线	3.0Lx 照度线	5.0Lx 照度线	10.0Lx 照度线	
2.5	60.0	4.9	3.7	3.0	2.3	
3.0	43.0	5.6	3.7	3.2	2.3	
3.5	33.0	6.0	3.9	3.2	2.0	
4.5	21.0	6.5	4.4	3.2	1.8	
6.0	12.0	7.4	4.4	3.0	1.8	
8.0	7.0	7.7	3.9	2.7	1.6	

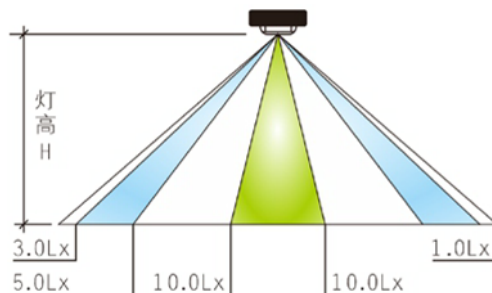


高光效照明灯具光度参数


灯具外形图配光曲线 cd/1000Lm



光强分布曲线

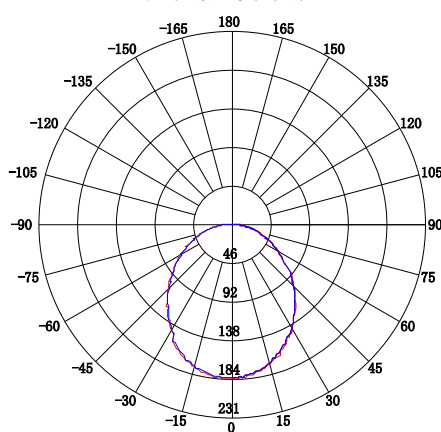

产品型号	N-ZFJC-E3W8165	
额定电压	DC36V	
额定功率	3W	
外形尺寸 (mm)	长 L	108
	宽 W	108
	高 H	43
灯具效能	166.7Lm/W	
防触电类别	III类	
防护等级	IP30	
光通量 (Lm)	500	




发光强度值

θ		0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
I θ (cd)	B-B	204.56	202.71	205.44	205.44	186.01	174.21	164.9	157.03	149.56	133.11
	A-A	205.04	202.95	204.96	204.96	189.38	174.61	165.38	153.5	149.64	141.14

θ		50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
I θ (cd)	B-B	119.86	90.16	71.37	47.69	20.23	5.38	1.04	0.64	/
	A-A	123.55	100.67	78.44	50.74	26.09	5.78	0.88	/	/


灯具等照度半径（单灯）

识别码	N8165	名称	集中电源集中控制照明灯具			
灯具安装高度 (M)	灯下垂直点地面水平照度 (Lx)	地面水平照度半径 (单位: m)				
		1.0Lx 照度线	3.0Lx 照度线	5.0Lx 照度线	10.0Lx 照度线	
2.5	31.0	6.0	4.6	3.9	3.0	
3.0	22.0	6.7	4.9	4.2	3.2	
3.5	17.0	7.4	5.3	4.4	3.2	
4.5	10.0	8.4	5.8	4.6	2.7	
6.0	6.2	9.3	6.3	4.9	1.8	
8.0	3.7	10.5	5.8	3.7	/	

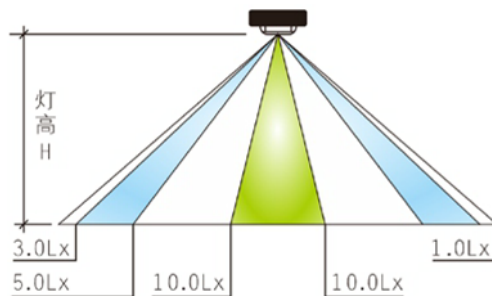


高光效照明灯具光度参数

灯具外形图配光曲线 cd/1000Lm

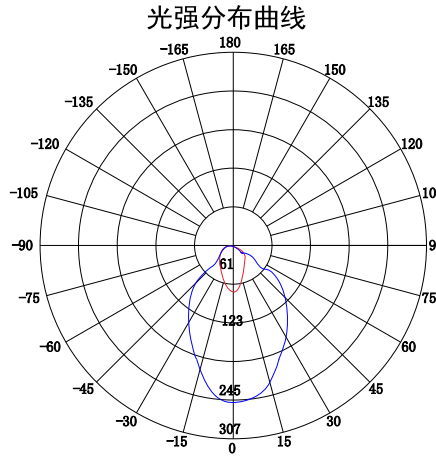

产品型号	N-ZFJC-E3W8166	
额定电压	DC36V	
额定功率	3W	
外形尺寸 (mm)	长 L	108
	宽 W	108
	高 H	64
灯具效能	163.4Lm/W	
防触电类别	III类	
防护等级	IP30	
光通量 (Lm)	490	




发光强度值

θ		0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
I_{θ} (cd)	B-B	184.17	183.28	180.79	177.42	172.61	166.42	157.99	148.92	134.71	119.38
	A-A	181.36	173.25	164.5	151.49	17.5	5.14	2.81	/	/	/

θ		50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
I_{θ} (cd)	B-B	102.28	86.06	67.6	47.37	30.11	14.61	5.38	1.53	/
	A-A	/	/	/	/	/	/	/	/	0.56

灯具等照度半径（单灯）



识别码	N8166	名称	集中电源集中控制照明灯具			
灯具安装高度 (M)	灯下垂直点地面水平照度 (Lx)	地面水平照度半径 (单位: m)				
		1.0Lx 照度线	3.0Lx 照度线	5.0Lx 照度线	10.0Lx 照度线	
2.5	28.0	6.5	4.6	3.9	3.0	
3.0	20.0	7.0	4.9	4.2	3.0	
3.5	15.0	7.4	5.3	4.4	3.2	
4.5	9.6	8.1	5.6	4.6	3.0	
6.0	5.6	9.3	5.8	4.4	1.6	
8.0	3.4	10.2	5.6	3.4	/	

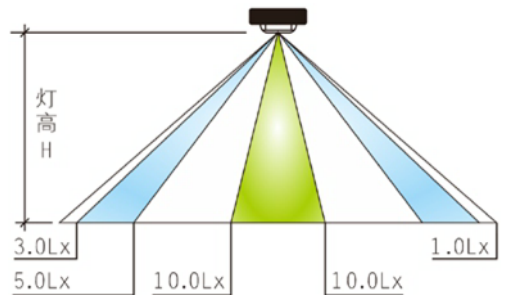

灯具外形图配光曲线 cd/1000Lm



光强分布曲线

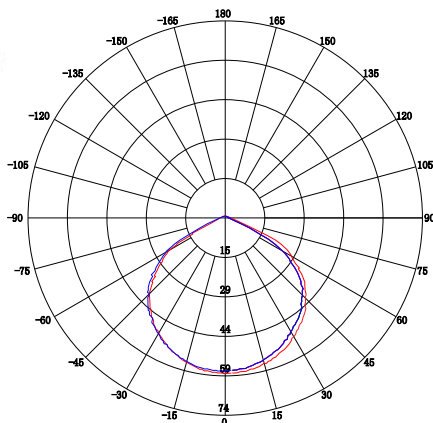

高光效照明灯具光度参数

产品型号	N-ZFJC-E5W8124	
额定电压	DC24V/DC36V	
额定功率	5W	
外形尺寸 (mm)	长 L	85
	宽 W	85
	高 H	25
防触电类别	III类	
防护等级	IP30	
挖孔尺寸(mm)	Φ73	
光通量(Lm)	170	


发光强度值

θ		0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
I θ (cd)	B-B	60.21	59.81	58.85	57.56	55.47	53.47	51.14	47.85	44.72	39.82
	A-A	60.29	60.21	59.49	58.61	57.0	55.31	53.15	50.26	47.53	43.27

θ		50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
I θ (cd)	B-B	34.76	27.46	10.2	2.25	1.36	0.64	/	/	/
	A-A	39.1	33.88	28.74	11.56	1.53	0.64	/	/	/

灯具等照度半径（单灯）


识别码	N8124	名称	集中电源集中控制照明灯具			
灯具安装高度 (M)	灯下垂直点地面水平照度 (Lx)	地面水平照度半径 (单位: m)				
		1.0Lx 照度线	3.0Lx 照度线	5.0Lx 照度线	10.0Lx 照度线	
2.5	9.2	4.6	3.2	2.5	1.6	
3.0	6.6	5.1	3.2	2.5	1.1	
3.5	5.0	5.6	3.4	2.5	0.2	
4.5	3.2	5.8	3.2	1.8	/	
6.0	1.9	6.3	2.3	/	/	
8.0	1.1	5.8	/	/	/	

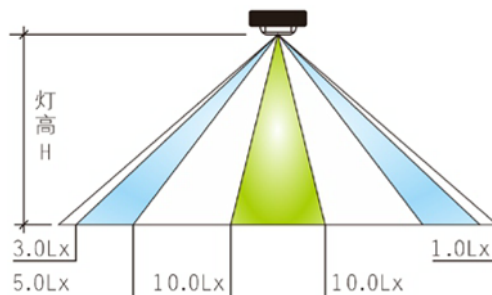

灯具外形图配光曲线 cd/1000Lm




光强分布曲线

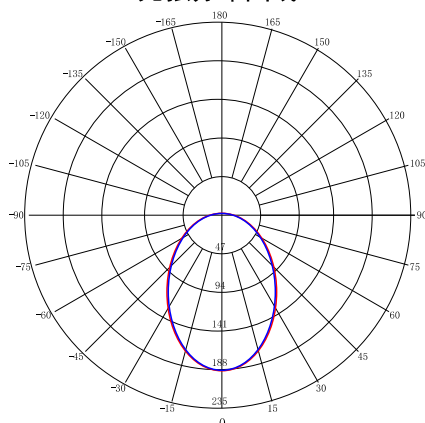

高光效照明灯具光度参数

产品型号	N-ZFJC-E4W8131	
额定电压	DC24V/DC36V	
额定功率	4W	
外形尺寸 (mm)	长 L	120.6
	宽 W	120.6
	高 H	30.3
防触电类别	III类	
防护等级	IP30	
挖孔尺寸(mm)	Φ105	
光通量(Lm)	304	




发光强度值

θ		0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
I θ (cd)	B-B	118.58	118.82	117.21	114.32	110.55	105.49	98.26	91.6	82.77	74.82
	A-A	118.42	117.37	114.96	110.55	105.73	98.75	92.16	84.78	75.46	67.36

θ		50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	
I θ (cd)	B-B	66.63	56.68	48.01	37.41	28.5	18.06	8.99	1.69	/	
	A-A	59.01	48.57	39.82	29.3	20.39	12.04	3.45	/	/	

灯具等照度半径（单灯）


识别码	N8131	名称	集中电源集中控制照明灯具			
灯具安装高度 (M)	灯下垂直点地面水平照度 (Lx)	地面水平照度半径 (单位: m)				
		1.0Lx 照度线	3.0Lx 照度线	5.0Lx 照度线	10.0Lx 照度线	
2.5	18.0	5.3	3.7	3.0	2.0	
3.0	13.0	5.6	3.7	3.0	2.0	
3.5	9.7	5.8	3.9	3.2	1.8	
4.5	6.1	6.7	4.2	3.2	1.3	
6.0	3.6	7.4	3.9	2.5	/	
8.0	2.2	7.4	3.4	/	/	

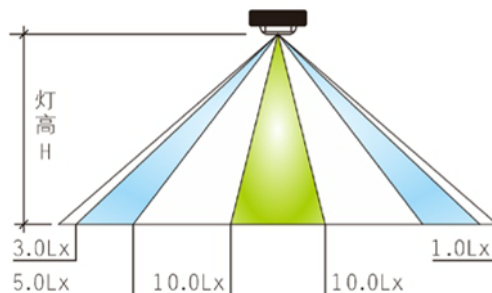


高光效照明灯具光度参数

灯具外形图配光曲线 cd/1000Lm

光强分布曲线

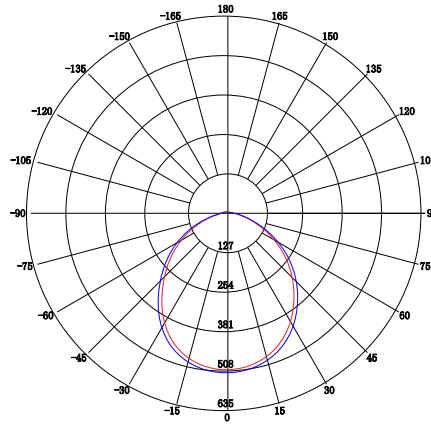

产品型号	N-ZFJC-E10W8133	
额定电压	DC24V/DC36V	
额定功率	10W	
外形尺寸 (mm)	长 L	171.4
	宽 W	171.4
	高 H	30.3
防触电类别	III类	
防护等级	IP30	
挖孔尺寸(mm)	Φ155	
光通量(Lm)	865	




发光强度值

θ		0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
I θ (cd)	B-B	341.2	339.83	334.61	326.02	311.33	296.48	275.69	256.42	230.89	226.63
	A-A	341.2	339.51	334.29	323.78	311.73	296.72	275.93	256.74	231.29	204.56

θ		50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
I θ (cd)	B-B	181.28	157.59	133.03	108.46	78.84	54.19	30.67	8.59	0.72
	A-A	186.09	157.43	132.46	102.68	77.55	48.49	25.85	8.51	/

灯具等照度半径（单灯）


识别码	N8133	名称	集中电源集中控制照明灯具			
灯具安装高度 (M)	灯下垂直点地面水平照度 (Lx)	地面水平照度半径 (单位: m)				
		1.0Lx 照度线	3.0Lx 照度线	5.0Lx 照度线	10.0Lx 照度线	
2.5	51.0	7.4	5.3	4.4	3.4	
3.0	37.0	7.9	5.6	4.9	3.7	
3.5	28.0	8.6	6.0	5.1	3.9	
4.5	18.0	9.5	6.7	5.6	3.9	
6.0	10.0	11.2	7.4	5.8	3.7	
8.0	6.1	12.1	7.7	5.6	2.5	

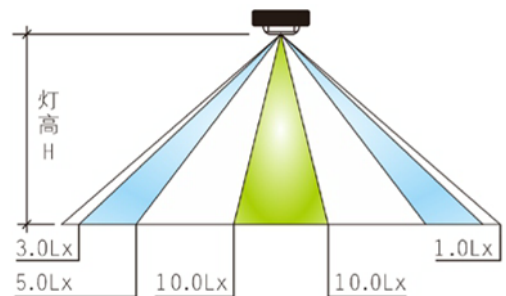

灯具外形图配光曲线 cd/1000Lm




光强分布曲线

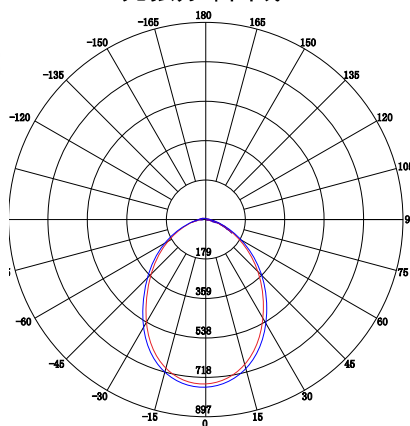

高光效照明灯具光度参数

产品型号	N-ZFJC-E14W8134	
额定电压	DC24V/DC36V	
额定功率	14W	
外形尺寸 (mm)	长 L	196.8
	宽 W	196.8
	高 H	30.3
防触电类别	III类	
防护等级	IP30	
挖孔尺寸 (mm)	Φ180	
光通量 (Lm)	1220	




发光强度值

θ		0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
I θ (cd)	B-B	481.69	477.76	468.68	454.31	436.33	409.68	384.39	350.03	319.92	281.95
	A-A	482.01	480.73	473.98	459.69	442.67	421.32	392.02	364.32	334.77	296.64

θ		50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
I θ (cd)	B-B	248.71	228.56	174.05	139.61	97.78	60.77	31.15	5.78	/
	A-A	263.81	202.63	188.66	146.67	106.77	66.39	40.54	9.79	/

灯具等照度半径（单灯）



识别码	N8134	名称	集中电源集中控制照明灯具			
灯具安装高度 (M)	灯下垂直点地面水平照度 (Lx)	地面水平照度半径 (单位: m)				
		1.0Lx 照度线	3.0Lx 照度线	5.0Lx 照度线	10.0Lx 照度线	
2.5	72.0	8.1	5.8	5.1	3.9	
3.0	52.0	9.1	6.3	5.6	4.2	
3.5	39.0	9.3	7.0	5.8	4.4	
4.5	25.0	10.9	7.4	6.3	4.6	
6.0	15.0	12.1	8.1	7.0	4.9	
8.0	8.6	14.9	9.1	7.2	4.2	

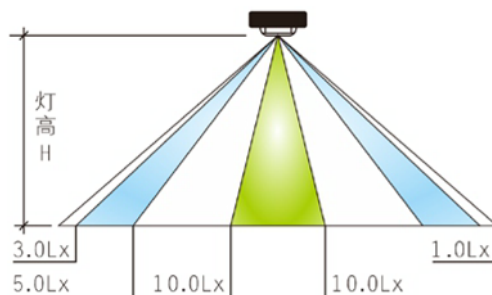

灯具外形图配光曲线 cd/1000Lm



光强分布曲线

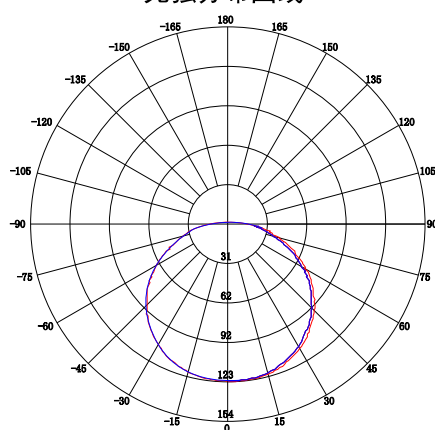

高光效照明灯具光度参数

产品型号	N-ZFJC-E12W8127	
额定电压	DC24V/DC36V	
额定功率	12W	
实测功率	7W	
外形尺寸 (mm)	长 L	250
	宽 W	250
	高 H	74
防触电类别	III类	
防护等级	IP30	
光通量 (Lm)	509	


发光强度值

θ		0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
I θ (cd)	B-B	98.18	98.34	98.34	97.78	96.82	95.21	92.97	89.51	85.98	80.92
	A-A	98.34	98.02	97.62	96.66	95.21	92.48	89.59	85.26	81.33	76.99

θ		50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
I θ (cd)	B-B	76.19	69.68	63.9	57.64	50.1	43.43	36.21	30.99	26.65
	A-A	69.76	62.78	56.6	50.18	42.39	36.21	30.67	26.09	22.0

灯具等照度半径（单灯）



识别码	N8127	名称	集中电源集中控制照明灯具			
灯具安装高度 (M)	灯下垂直点地面水平照度 (Lx)	地面水平照度半径 (单位: m)				
		1.0Lx 照度线	3.0Lx 照度线	5.0Lx 照度线	10.0Lx 照度线	
2.5	15.0	6.5	4.2	3.4	2.3	
3.0	11.0	7.0	4.4	3.4	2.3	
3.5	8.5	7.4	4.6	3.7	2.0	
4.5	5.5	7.7	4.9	3.4	1.1	
6.0	3.4	8.4	4.6	2.7	/	
8.0	2.3	9.1	3.9	/	/	

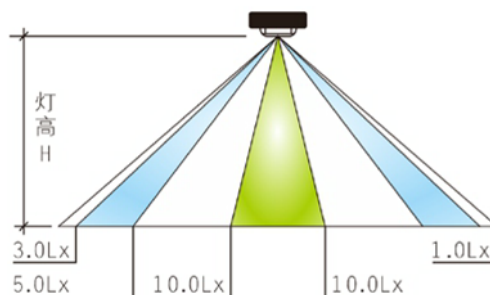

灯具外形图配光曲线 cd/1000Lm



光强分布曲线

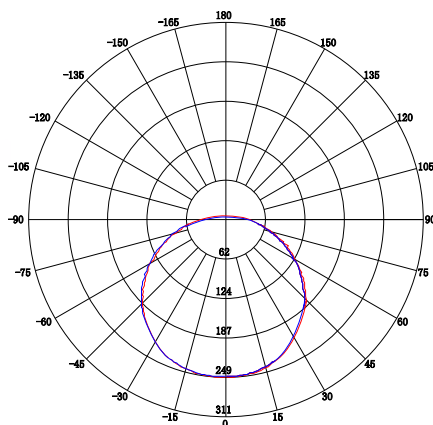

高光效照明灯具光度参数

产品型号	N-ZFJC-E16W8125	
额定电压	DC24V/DC36V	
额定功率	16W	
实测功率	13W	
外形尺寸 (mm)	长 L	330
	宽 W	330
	高 H	74
防触电类别	III类	
防护等级	IP30	
光通量 (Lm)	935	


发光强度值

θ		0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
I θ (cd)	B-B	241.33	241.33	239.32	236.03	229.61	227.04	227.04	204.24	190.03	174.21
	A-A	241.33	240.36	238.03	233.78	228.0	205.12	205.12	195.81	183.44	166.74



θ		50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
I θ (cd)	B-B	159.68	141.14	124.36	107.42	90.72	70.97	52.91	41.1	31.79
	A-A	151.49	131.98	115.28	98.43	78.03	61.74	47.45	36.69	27.3

灯具等照度半径（单灯）

识别码	N8125	名称	集中电源集中控制照明灯具			
灯具安装高度 (M)	灯下垂直点地面水平照度 (Lx)	地面水平照度半径 (单位: m)				
		1.0Lx 照度线	3.0Lx 照度线	5.0Lx 照度线	10.0Lx 照度线	
2.5	36.0	7.9	5.6	4.6	3.4	
3.0	26.0	8.8	5.8	4.9	3.7	
3.5	20.0	9.3	6.0	5.1	3.7	
4.5	13.0	9.8	6.5	5.6	3.7	
6.0	7.8	11.2	7.2	5.6	3.0	
8.0	4.9	12.1	7.4	5.3	/	

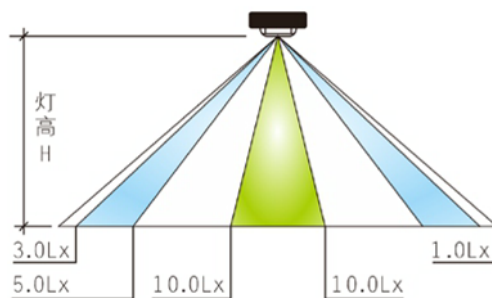

灯具外形图配光曲线 cd/1000Lm

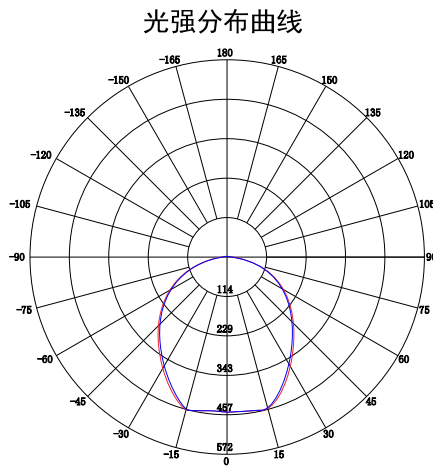

高光效照明灯具光度参数

产品型号	N-ZFJC-E8W8122	
额定电压	DC24V/DC36V	
额定功率	8W	
实测功率	6.5W	
外形尺寸 (mm)	长 L	300
	宽 W	300
	高 H	40
灯具效能	106.3Lm/W	
防触电类别	III类	
防护等级	IP30	
光通量 (Lm)	850	


发光强度值

θ		0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
I θ (cd)	B-B	349.31	343.28	342.16	342.96	315.43	292.63	274.96	249.52	226.96	226.96
	A-A	351.55	351.15	340.63	336.78	336.94	307.16	283.23	259.31	233.78	202.79

θ		50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
I θ (cd)	B-B	199.02	173.49	134.15	92.16	49.94	11.56	2.57	0.96	0.56
	A-A	202.79	183.04	144.83	104.29	74.42	24.49	3.85	0.88	/

灯具等照度半径（单灯）

识别码	N8122	名称	集中电源集中控制照明灯具			
灯具安装高度 (M)	灯下垂直点地面水平照度 (Lx)	地面水平照度半径 (单位: m)				
		1.0Lx 照度线	3.0Lx 照度线	5.0Lx 照度线	10.0Lx 照度线	
2.5	53.0	7.4	5.6	4.6	3.7	
3.0	38.0	7.9	5.8	5.1	3.9	
3.5	29.0	8.8	6.5	5.6	3.9	
4.5	18.0	9.8	7.2	5.8	4.2	
6.0	11.0	11.4	7.7	5.8	3.9	
8.0	6.4	13.0	7.7	5.8	3.0	

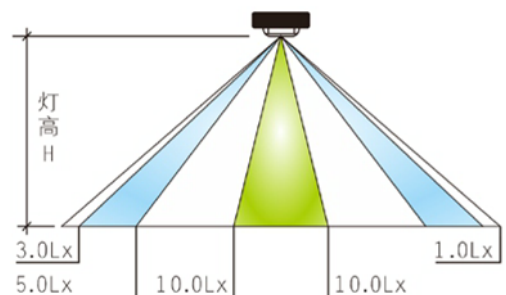

灯具外形图配光曲线 cd/1000Lm



高光效照明灯具光度参数

产品型号	N-ZLJC-E16W8150	
额定电压	DC36V	
额定功率	16W	
外形尺寸 (mm)	长 L	1200
	宽 W	78
	高 H	63
灯具效能	118.7Lm/W	
防触电类别	III类	
防护等级	IP65	
光通量 (Lm)	1900	


发光强度值

θ		0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
I θ (cd)	B-B	429.43	426.46	416.5	404.78	388.56	365.28	343.36	313.9	287.41	256.42
	A-A	429.02	422.68	409.76	394.42	369.78	345.69	312.86	282.75	250.24	205.28

θ		50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
I θ (cd)	B-B	230.73	230.73	176.78	152.86	129.33	102.92	79.24	62.54	44.32
	A-A	179.35	143.06	106.69	78.52	52.02	24.0	6.02	/	/

灯具等照度半径（单灯）

识别码	N8150	名称	集中电源集中控制照明灯具			
灯具安装高度 (M)	灯下垂直点地面水平照度 (Lx)	地面水平照度半径 (单位: m)				
		1.0Lx 照度线	3.0Lx 照度线	5.0Lx 照度线	10.0Lx 照度线	
2.5	65.0	9.9	6.5	5.5	4.3	
3.0	47.0	10.2	7.4	6.1	4.6	
3.5	36.0	10.8	7.4	6.1	4.9	
4.5	23.0	12.1	8.0	6.5	4.9	
6.0	13.0	12.7	8.6	7.4	4.9	
8.0	8.0	14.9	9.6	7.4	4.3	

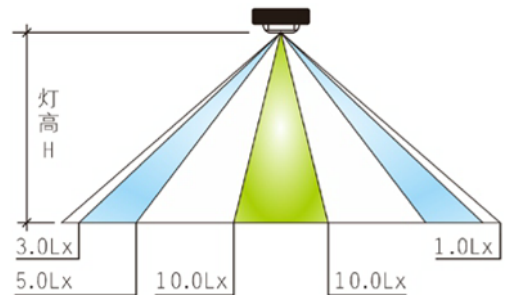

灯具外形图配光曲线 cd/1000Lm



高光效照明灯具光度参数

产品型号	N-ZLJC-E8W8152	
额定电压	DC36V	
额定功率	8W	
外形尺寸 (mm)	长 L	1200
	宽 W	46
	高 H	59
灯具效能	142.5Lm/W	
防触电类别	III类	
防护等级	IP65	
光通量 (Lm)	1140	


发光强度值

θ		0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
I θ (cd)	B-B	451.42	445.8	433.68	419.79	402.05	376.92	354.2	328.51	295.68	267.18
	A-A	450.62	444.28	434.24	420.27	402.45	374.75	348.26	312.13	278.98	244.78

θ		50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
I θ (cd)	B-B	232.66	203.84	169.39	142.34	112.88	95.21	73.14	58.36	42.95
	A-A	202.95	168.51	127.81	96.42	60.93	34.84	13.41	1.45	0.72


灯具等照度半径（单灯）

识别码	N8152	名称	集中电源集中控制照明灯具			
灯具安装高度 (M)	灯下垂直点地面水平照度 (Lx)	地面水平照度半径 (单位: m)				
		1.0Lx 照度线	3.0Lx 照度线	5.0Lx 照度线	10.0Lx 照度线	
2.5	69.0	9.9	6.8	5.5	4.3	
3.0	49.0	10.2	7.4	6.1	4.6	
3.5	37.0	11.1	7.4	6.1	4.9	
4.5	24.0	12.4	8.0	6.8	4.9	
6.0	14.0	13.0	9.0	7.4	5.2	
8.0	8.4	14.9	9.9	7.4	4.6	

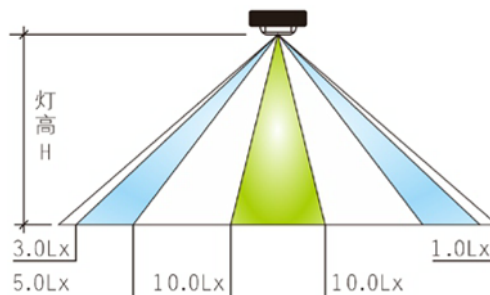

高光效照明灯具光度参数

灯具外形图配光曲线 cd/1000Lm

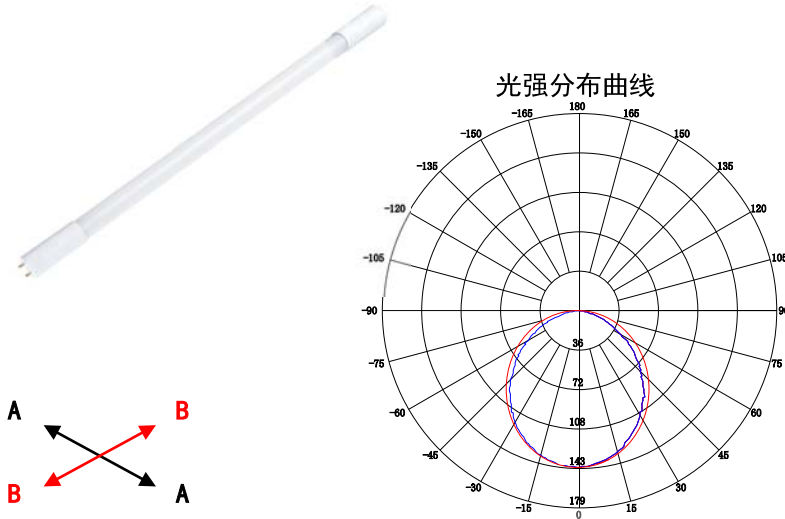

产品型号	N-ZFJC-E9W8130	
额定电压	DC36V	
额定功率	9W	
实测功率	3.9W	
外形尺寸 (mm)	长 L	600
	宽 W	28
	高 H	28
灯具效能	153.8Lm/W	
防触电类别	III类	
防护等级	IP30	
光通量 (Lm)	600	

发光强度值

θ		0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
I_{θ} (cd)	B-B	141.05	140.01	137.52	133.67	127.25	120.58	111.27	102.84	91.76	81.97
	A-A	140.09	138.33	135.52	132.87	129.65	125.24	121.06	115.28	110.07	104.53

θ		50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
I_{θ} (cd)	B-B	71.69	59.17	48.49	35.56	25.13	15.33	5.46	/	/
	A-A	97.46	91.44	85.34	78.03	71.77	65.67	58.61	53.07	48.09

灯具等照度半径（单灯）

识别码	N8130	名称	集中电源集中控制照明灯具			
灯具安装高度 (M)	灯下垂直点地面水平照度 (Lx)	地面水平照度半径 (单位: m)				
		1.0Lx 照度线	3.0Lx 照度线	5.0Lx 照度线	10.0Lx 照度线	
2.5	23.0	6.0	4.2	3.4	2.5	
3.0	16.0	6.5	4.6	3.7	2.7	
3.5	12.0	7.2	4.6	3.7	2.5	
4.5	7.8	7.7	4.9	3.7	2.3	
6.0	4.6	8.4	5.1	3.7	/	
8.0	2.8	9.3	4.6	1.8	/	

